

**Инструкция по настройке Кассового сервера и подключение оборудования
(Пульты управления и Термина оплаты) к Кассовому серверу.**

1. Каждый пульт управления и Терминал оплаты должны быть укомплектованы



- Экраном QR кода
- Блоком Wi-Fi

2. Кассовый сервер в своей комплектации имеет

- Плату управления Raspberry
- ККТ Pay-online 01ФА
- Переходник HDMI-RGB

3. Последовательность настройки Кассового сервера

- В первую очередь Вам необходимо настроить сеть Wi-Fi на объекте. Необходимо настроить Роутер (приобретается у нас или Вами отдельно от заказанного оборудования). Настройка роутера согласно инструкции (поставляется в комплекте с роутером или отправляется по запросу Заказчика службой Технической поддержки нашей организации). После настройки сети приступаете к настройке Кассового сервера.
- Открыть крышку корпуса Кассового сервера
- Подключить питание (шнур в комплекте) к Кассовому серверу
- Произвести подключение ККТ к компьютеру (стационарному или ноутбуку) для проведения процедуры регистрации ККТ в ГНИ и ОФД
- После проведения регистрации ККТ провести процедуру Фискализации ККТ. По окончании фискализации отключить ее от компьютера и подключить к Плате управления Raspberry.
- Подключить монитор, мышь и клавиатуру к Плате управления Raspberry
- Включить питание Кассового сервера
- На экране монитора будет отображена информация о запуске Кассового сервера
- После того как Плата управления запустится и появится экранная заставка в правом верхнем углу монитора Вы увидите значок Стрелки (Вверх, Вниз). При наведении мыши на значок выводится окно в котором будет в нижней строке написан IP адрес ККТ сервера (Этот адрес серверу присваивает Роутер Вашей беспроводной сети. Адрес wlan0:Configured -если Raspberry подключена по Wi-Fi сети. Если Вы подключили Плату управления по Ethernet кабелю к роутеру то адрес IP адрес будет в верхней строке всплывающего сообщения). Данный адрес (в зависимости от способа подключения фото1 или 2) необходимо записать. Он необходим для дальнейшей настройки ККТ сервера в самом роутере и в оборудовании (Пульты управления и Терминале оплаты).

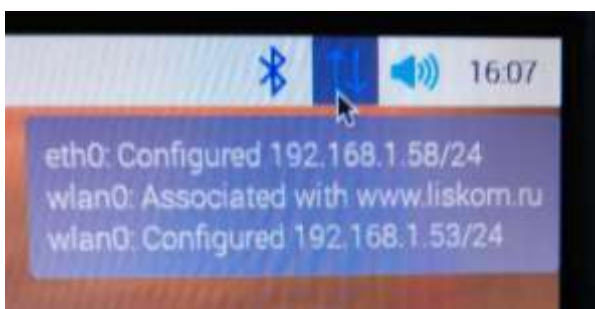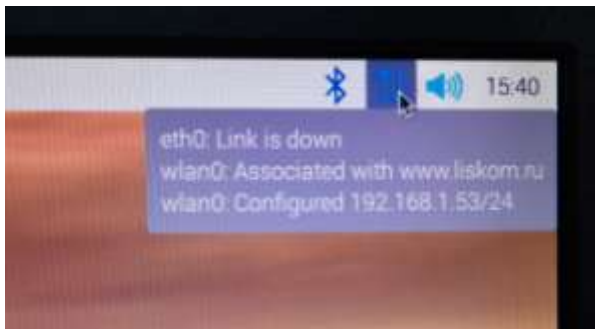

монитора Вы увидите значок Стрелки (Вверх, Вниз). При наведении мыши на значок выводится окно в котором будет в нижней строке написан IP адрес ККТ сервера (Этот адрес серверу присваивает Роутер Вашей беспроводной сети. Адрес wlan0:Configured -если Raspberry подключена по Wi-Fi сети. Если Вы подключили Плату управления по Ethernet кабелю к роутеру то адрес IP адрес будет в верхней строке всплывающего сообщения). Данный адрес (в зависимости от способа подключения фото1 или 2) необходимо записать. Он необходим для дальнейшей настройки ККТ сервера в самом роутере и в оборудовании (Пульты управления и Терминале оплаты).

- Следующим действием производим привязку IP адреса ККТ сервера в роутере (во избежание автоматической смены роутером этого адреса. Поставляется в комплекте с ККТ Сервером.

- Настройка Роутера может кардинально

отличаться от предложенной нами по нескольким причинам.

1. Производитель роутера
2. Год выпуска (даже у одного производителя различные серии роутеров)
3. ПО зашитого в роутер, как следствие различный интерфейс при подключении к роутеру через ПК.

- Мы прилагаем лишь типовую инструкцию, что необходимо сделать.

- После привязки IP адреса по MAC Вам необходимо данный IP адрес внести в настройку ПО оборудования (Пульты управления, Терминала оплаты). Произвести перезагрузку всего оборудования

Приятной работы. Теперь Вы полностью соблюдаете кассовую дисциплину, согласно ФЗ-54.

С Уважением

Техническая поддержка ООО Лиском Техно.